

Landmaschinen von TIGGES



Mit Robustheit
immer einen Schritt
voraus



kamam-partner.com



Mehr Infos
finden Sie hier

Saatbettkombination **KURANT**



Gebr. Tigges GmbH & Co. KG
Oelder Straße 6
59302 Oelde-Sünninghausen
Tel.: +49 (0) 25 20 93 55-0
Fax: +49 (0) 25 20 93 55-90
tigges@tigges.com
www.tigges.com

Saatbettkombination KURANT

Zuverlässig. Robust.
Leistungsstark.
Tigges-Landtechnik im Ein-
satz – entwickelt für höchste
Ansprüche und verschiedenste
Bodenverhältnisse.



**Stark
auf jedem Boden.**

100 % MEHR
Flächen-
leistung bei
50 % WENIGER Kraftstoff-
verbrauch als eine Kreiselegge

[Mehr Infos finden Sie hier >>](#)



Vorzüge:

- Universeller Grundrahmen für variantenreiche Werkzeugbestückung
- Schlagkräftig durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel in der Handhabung, einfache Einstellung über Spindel/Hydraulik
- Beste Einebnung mit sauberen seitlichen Anschlüssen
- Intensive Krümelung und Rückverfestigung des Saathorizontes
- Bessere Saatbettstruktur als Kreiselegge
- Verschleißarme Werkzeuge
- Qualitätsguss aus eigener Fertigung
- Hochfeste Präzisionswelle mit wartungsarmer Kugellagerung
- Entspricht der StVZO

Technische Daten:

GERÄTETYP		KU 5304	KU 6004	KU 7004	KU 8004
Arbeitsbreite	mm	5300	6000	7000	8000
Transportbreite	mm	2700	2700	3000	3000
Anbaukategorie	Kat.	2/3	2/3	3	3
Arbeitstiefe	mm	0-150	0-150	0-150	0-150
Zugkraftbedarf	PS	≥ 180	≥ 200	≥ 250	≥ 280
Gewicht Grundgerät	kg	2698	2788	3261	3350

Saatbettkombination KURANT




Ausstattungsoptionen:

GERÄTETYP		KU 5304	KU 6004	KU 7004	KU 8004
Spurlockersersatz 2x2	kg	149	149	149	149
Crossplainer 45x10	kg	328	349	420	456
Crossplainer 80x10	kg	425	453	561	615
Planierschiene + Reißzinken	kg	239	252	320	343
Cambridgewalze vorn Ø 510	kg	1505	1692	1998	2285
Packerwalze vorn Ø 550, Abstreifer	kg	930	1022	1243	1414
Nockenwalze vorn Ø 550, Abstreifer	kg	1009	1139	1402	1549
Nockensternwalze vorn Ø 500	kg	993	1128	1385	1567
Stabwalze vorn Ø 550	kg	486	530	653	754
Zinkenfeld 4-reihig 50x13 Gänsefuß	kg	562	621	749	840
Zinkenfeld 4-reihig 50x13	kg	548	606	731	819
Zinkenfeld 4-reihig 45x12	kg	455	496	600	675
Zinkenfeld 4-reihig 32x12	kg	401	437	531	595
Zinkenfeld 5-reihig 32x12	kg	453	502	608	699
Randleitblech	kg	132	149	102	136
Schleppschiene hinten	kg	115	122	160	169
Nockenwalze Ø 550, Abstreifer	kg	1071	1199	1402	1594
Nockenwalze Ø 500, Abstreifer	kg	836	947	1107	1255
Nockensternwalze Ø 500	kg	1060	1175	1385	1567
Crosskillwalze Ø 500, Abstreifer	kg	1052	1179	1366	1538
Packerwalze Ø 550, Abstreifer	kg	925	1050	1243	1414
Striegel 2-reihig 75 mm	kg	400	417	454	479
Striegel 1-reihig 105 mm	kg	320	329	355	371
Striegel 1-reihig 125 mm	kg	309	318	343	357
Beleuchtung hinten	kg	27	27	30	30
Bereifung		19.0/45-17	19.0/45-17	500/50-17	500/50-17

Saatbettkombination KURANT 8004

Transportstellung

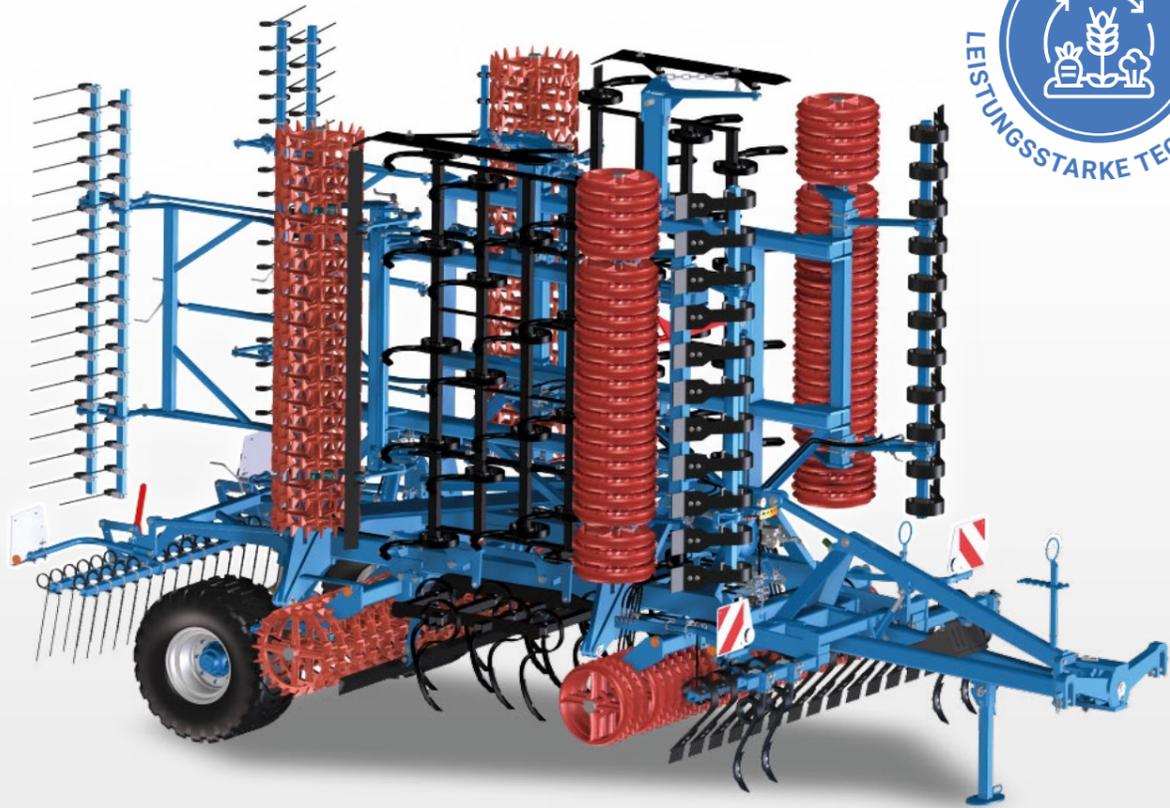

Saatbettkombination KURANT 6004

Transportstellung



Arbeitsstellung



Mehr Infos
finden Sie hier



Arbeitsstellung




*Abbildungen erhalten
Sonderausstattungen

Mehr Infos
finden Sie hier



Saatbettkombination Ausstattung für KURANT 5304-8004

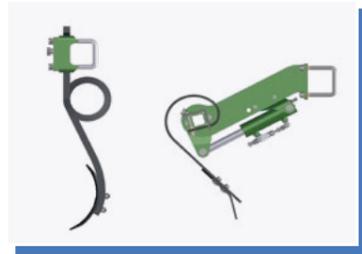


Vorwerkzeuge

- Spurlockerer 2x2 oder 2x3 mech.
- Spurlockerer 2x2 oder 2x3 hydr.
- Planierschiene hydr. mit Reißzinken
- Crossplainer 45x10 hydr.
- Crossplainer 80x10 hydr.



Walzensektion vorne

- Cambridgewalze Ø510/525 mm
- Packerwalze + Abstr. Ø550 mm
- Nockenwalze + Abstr. Ø500 mm
- Nockensternwalze Ø500/525 mm
- Stabwalze Ø550

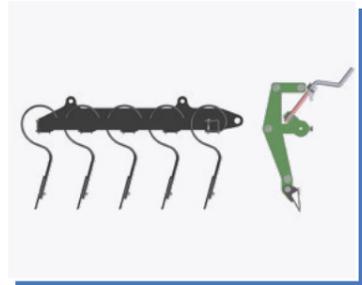

Zinkensektion

- hydr. Zinkenfeld 4-reihig 50x13 Gänsefußschar, Teilung 150 mm
- hydr. Zinkenfeld 4-reihig 50x13, Teilung 150 mm
- hydr. Zinkenfeld 4-reihig 45x12, Teilung 125 mm
- hydr. Zinkenfeld 4-reihig 32x12, Teilung 125 mm
- hydr. Zinkenfeld 5-reihig 32x12, Teilung 105 mm
- Randleitblech
- Schleppschiene



Walzensektion hinten

- Crosskillwalze Ø500 mm
- Packerwalze + Abstr. Ø550 mm
- Nockenwalze + Abstr. Ø550 mm
- Nockenwalze + Abstr. Ø500 mm
- Nockensternwalze Ø500/525 mm



Nachwerkzeuge

- Striegel 2-reihig, Teilung 75 mm
- Striegel 1-reihig, Teilung 105 mm
- Striegel 1-reihig, Teilung 125 mm

Weitere mögliche Ausstattung:

- Beleuchtung,
- Bereifung: 19/45-17 statt 500/50-17,
- Anhängung: KAT IV und K80 (hydr. Stützfuß erforderlich)

Mehr Infos
finden Sie hier



Saatbettkombination Einsatzspektrum Walzen für KURANT 5304-8004



Crosskill-Walze (CR)

- Für mittlere bis schwere Böden
- Sehr gute Krümmelung, jedoch empfindlich bei feuchten Böden
- Gut geeignet, um Krusten aufzubrechen



Nocken-Stern-Walze (NS)

- Für leichte bis schwere Böden
- Durch alternierende Sternringe gute Selbstreinigung
- Hinterlässt gute Saatbettstrukturen, unten fest (Feinerde) oben locker (grober Boden)
- Verhindert weitgehend Verschlammung, Verkrusten und Erosion
- Kaum einklemmen von Steinen



Cambridge-Walze

- Für alle Böden, Acker und Grünland
- Gute Krümelstruktur
- Durch alternierende Sternringe gute Selbstreinigung




Sternring

- Läuft zwischen den Ringen (außer Kronenring-Walze)
- Bewirkt eine bessere Krümmelung und Selbstreinigung
- Hinterlässt feinere Oberfläche
- Kaum einklemmen von Steinen



Rohrstabwalze

- Für leichte bis mittlere Böden
- Sicherer Antrieb
- Hohe Tragkraft
- Rohr oder Vierkantmaterial

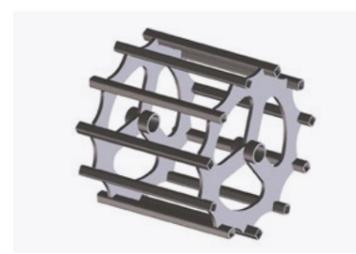

Packerwalze

- Für mittlere bis schwere Böden
- Sehr gute Rückverfestigung
- Sicherer Antrieb

